




۲۴ ماه
ضمانت

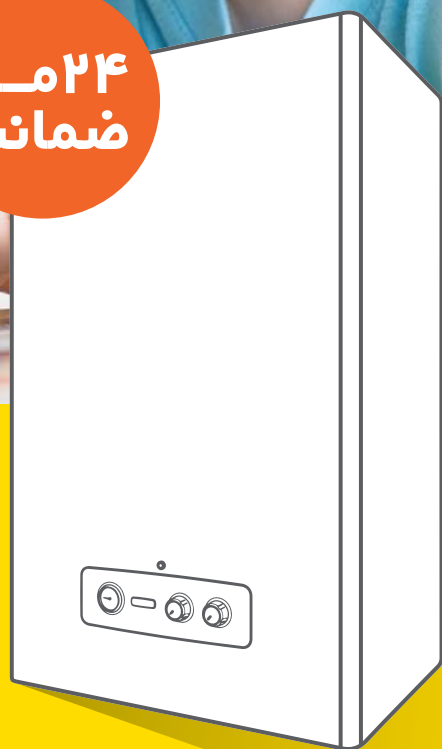

پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا Bita Wall Mounted Gas Boiler تضمین ارائه خدمات و تامین قطعات

- امکان انتخاب ظرفیت‌های 22 و 24 کیلووات
- کم‌مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه‌اندازی رایگان
- خدمات گسترده در سراسر ایران

bita

پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا

تضمین ارائه خدمات و تامین قطعات

شرکت توسعه قطعات الیکا از سال 1392 با مأموریت ساخت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، شروع به فعالیت نموده است. این شرکت به منظور تولید وسایل حرارتی و تاسیساتی برای عموم مردم، با اتکا به تجربه و سوابق گروه صنعتی بوتان در تولید، توزیع، پشتیبانی و شبکه گسترده خدمات مشتریان از سال 1397 به تولید و عرضه پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا با مارک تجاری بی‌تا در بازار تاسیسات کشور اقدام نموده است.

گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا، آسودگی خاطر شما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم فراهم می‌کند.

طراحی و کارکرد آسان

تولید پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا در دو فن‌آوری محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می‌سازد. همچنین برای سهولت در تنظیم دمای آب گرم مصرفی و دمای مدار گرمایش، پنل کنترل دستگاه

ویژگی‌های پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا

- دو فن‌آوری محفظه احتراق بسته و باز
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بکارگیری فن‌آوری توربولاتور در مبدل با کمترین میزان رسوب‌پذیری
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراژ و تعداد پره‌های رادیاتور
- سیستم جرقه‌زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب‌یاب الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی بای‌پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هواگیری مدار گرمایش به صورت خودکار



با مرکز ارتباط مشتریان (021-51011) تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه‌ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می‌نماید.

ضمانت

پکیج‌های شوفاژ دیواری بی‌تا به مدت 24 ماه از تاریخ راه‌اندازی، مشمول ضمانت هستند؛ همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد این محصول تا 10 سال پس از تولید، تضمین‌کننده آسایش خاطر شما می‌باشد.

ساده و به‌دور از پیچیدگی طراحی شده است.

ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم‌های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا، عملکرد ایمن آن را تضمین می‌کند.

نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا از طریق شبکه گسترده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می‌شود.

برای نصب پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا، کافی است

| مشخصات فنی | واحد | 22 Sealed | 24 Sealed | 22 Open |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | 25.2 | 26.2 | 25.2 |
| | kcal/hr | 21,670 | 22,500 | 21,670 |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | 22.7 | 24.3 | 22.7 |
| | kcal/hr | 19,520 | 20,890 | 19,520 |
| راندمان حرارتی | % | 89.9 | 92.8 | 89.9 |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 90 | 90 | 90 |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | 60 | 60 | 60 |
| حداقل فشار آب راه‌انداز | bar | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 5 | 5 | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | 8 | 8 | 8 |
| قطر لوله‌های مدار گرمایش | inch | ¾ | ¾ | ¾ |
| قطر لوله‌های آب گرم و سرد | inch | ½ | ½ | ½ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ¾ | ¾ | ¾ |
| میزان مصرف گاز طبیعی* | m ³ /hr | 2.78 | 2.95 | 2.78 |
| جریان آب گرم مصرفی در ΔT = 25 °C | lit/min | 12.9 | 13.8 | 12.9 |
| جریان آب گرم مصرفی در ΔT = 30 °C | lit/min | 10.8 | 11.5 | 10.8 |
| قطر دودکش / لوله داخلی - لوله خارجی | cm | 10-6 | 10-6 | 15 |
| متراژ پاسخکو (با توجه به شرایط آب و هوایی) | m ² | 200 | 210 | 200 |
| وزن خالص | kg | 32 | 33 | 26.5 |
| ابعاد | w x h x d | 40 x 74 x 34.6 | 40 x 74 x 34.6 | 40 x 74 x 34.6 |

*برق مورد نیاز 1ph-220V-50Hz

برق مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می‌باشد.

مدل Sealed دارای محفظه احتراق بسته است؛ در این مدل عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می‌باشد تا به کمک دودکش دو جداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می‌گردد.

دفتر مرکزی: بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، خیابان کبان تایر، خیابان شهید چمران، خیابان شهدای گمنام
کدپستی: 3 3647-33196
تلفن: 021-51011-22
مرکز سراسری ارتباط مشتریان: (خط ویژه) 021-51011-22
وب سایت: bitafamily

بی‌تا
همراه با شما